

**STAR 6 PICKING****BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM**

- > Podwójne drzwi "lambo", antypoślizgowy schodek oraz wzmocnione osłony umożliwiające chodzenie po nich
- > Regulowana elektrycznie półka ze składanymi bokami i barierką przednią
- > Wysoka precyzja i płynność jazdy
- > Stabilne i szybkie urządzenie z czujnikiem przechyłu

**DOTRZEMY WSZĘDZIE, O KAŻDEJ PORZE**

- > Maksymalne obciążenie półki elektrycznej: 80kg
- > Intuicyjny panel sterowania ze wskaźnikiem poziomu ładowania baterii
- > Łatwy w transporcie

**NAJLEPSZY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI**

- > 3-stopniowy maszt cylindrowy: bez łańcuchów i bez przewodów
- > Bezpośrednie sterowanie dzięki bezszczotkowym silnikom prądu zmiennego
- > Łatwy dostęp do wszystkich elementów (dwie otwierane tace)
- > Haulotte Activ'Screen (wbudowane narzędzie diagnostyczne)




## MASZTOWE

## DANE TECHNICZNE

### STAR 6 PICKING

Wysokość robocza	5.8 m
Wysokość platformy	3.8 m
Maksymalny udźwig - wewnątrz	210 kg (1 pers.)
Udźwig półki	80 kg
<b>A</b> Długość	1.65 m
<b>B</b> Szerokość	0.79 m
<b>C</b> Wysokość	1.75 m
<b>D</b> Rozstaw	1.07 m
<b>E</b> Prześwit	6 cm
Wymiary platformy	0.76 x 0,92 m
Rozmiar półki	0.74 x 0.50 m
Prędkość jazdy	0.8 - 4.5 km/h
Zewnętrzny promień skrętu	1.7 m
Dopuszczalny kąt przechyłu	1.5 ° / 3 °
Maksymalny kąt nachylenia	25 %
Możliwa jazda na maksymalnej wysokości aż do	3.8 m
Ogumienie białe	318 x 108 mm
Akumulatory	6V - 180 Ah (C5)
Ciężar całkowity	890 kg

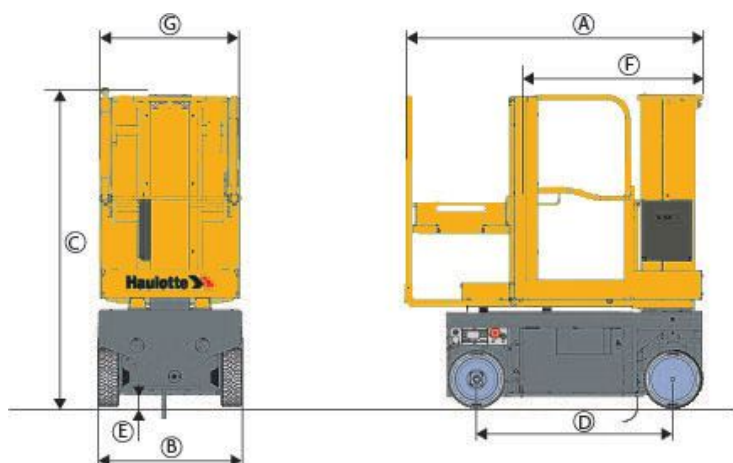

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- > Regulowana elektrycznie półka ze składanymi bokami i barierką przednią
- > Bezszcotkowe silniki 24 V
- > Akumulatory trakcyjne 4 x 6V - 180Ah
- > Prostownik o prądzie ładowania 30 A
- > Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- > Haulotte Activ'Screen
- > Otwory w podwoziu na wózek widłowy
- > Uchwyty transportowe
- > Uruchamianie bez dodatkowych zabezpieczeń
- > Podwójne drzwi "lambo"
- > Wzmocnione ostony umożliwiające chodzenie po nich
- > Czujniki przechyłu
- > Skręt na 2 przednie koła
- > Napęd na 2 tylne koła
- > Ogumienie "białe"
- > Licznik godzin
- > Klakson
- > Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy
- > Światło ostrzegawcze
- > Wyłącznik bezpieczeństwa
- > Ręczna pompa bezpieczeństwa
- > 2 panele sterowania (jeden przenośny)
- > 2 pulpity sterowania
- > Uchwyty holownicze

## OPCJE / AKCESORIA

- > Osprzęt do prac magazynowych (inwentaryzacja / kompletowanie zamówień)
- > Biopaliwo
- > Olej hydrauliczny do niskich temperatur
- > Przygotowanie do gniazda telematycznego
- > Światło ostrzegawcze dla pieszych
- > Podwójne światło ostrzegawcze

