

# B230T

23 m

GSR seria "T", to podnośniki koszowe znane ze swej wyjątkowej siły i sztywności, a także łatwej i intuicyjnej kontroli. Wysoka jakość urządzenia i doskonałe osiągi teleskopowego podnośnika są zabezpieczone dzięki zastosowaniu tradycyjnych i wiarygodnych rozwiązań technologicznych jak również specjalnie wyprofilowanych ramion.

Zabezpieczone wewnętrzne wloty razem z samoczyszczącymi szczotkami zamontowanymi na teleskopowych profilach zapobiegają przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do wnętrza wysięgnika. Elektryczne, wielofunkcyjne dżojstiki zostały umieszczone w bezpiecznym miejscu, mocne i wytrzymałe pozwalają operatorowi wykonać wszystkie ruchy łagodnie i dokładnie nawet na pełnej wysokości. Panel kontrolny podpór pozwala na indywidualne manewry poszczególnymi podporami zapewniając stabilny kontakt nawet na nierównej powierzchni.

Urządzenie może być zamontowane na większości popularnych modeli pojazdów począwszy od 3,5t DMC. Instalacje na różnych pojazdach są możliwe dzięki różnorodnej konfiguracji podpór oraz dostosowanie pola pracy, co optymalizuje każdy montaż.



**Rothlehner**  
podesty ruchome




[www.rothlehner.pl](http://www.rothlehner.pl)

**GSR**  
AERIAL PLATFORMS



GB

# B230T



## Standardowe funkcje:

- prostokątny kosz
- cylinder teleskopu zamontowany poniżej ramion oraz schowane węże dla maksymalnej ochrony
- szczotki czyszczące na wszystkich sekcjach teleskopu
- obrót kolumny w systemie samohamowanego obrotu
- kolor podnośnika RAL9010 (biały), RAL9011 (czarny) dla cylindrów
- antypoślizgowa powierzchnia pokładu
- łatwy dostęp do kosza
- hydrauliczne poziomowanie kosza
- elektryczny obrót kosza
- kosz wykonany z aluminium lub włókna szklanego
- ochrona panelu sterowania przed przypadkową kolizją
- w pełni elektryczne sterowanie za pomocą dźwistików
- równoległe i niezależne ruchy
- ochrona kabiny
- przycisk "start/stop" silnika w koszu
- różne tryby pracy (w zależności od pojazdu): pełny, jednostronny, wąski
- automatyczne funkcje: pozycja centralna i składanie podnośnika
- kontrola podpór możliwa z panelu dolnego i z kosza


## Bezpieczeństwo:

- zawory blokujące na wszystkich cylindrach hydraulicznych
- blokady podpór i kosza
- panel kontroli awaryjnej umieszczony przy panelu dolnym
- awaryjny stop "grzybek" przy panelu dolnym i w koszu
- poziomicą sferyczną
- kontrolki w kabinie informujące o stanie podpór
- potwierdzenie zgodności (CE)

## Dodatkowe akcesoria:

- kogut obrotowy
- licznik motogodzin podłączony do PTO pojazdu
- gniazdko 230V w koszu
- elektryczna pompa awaryjna
- silnik elektryczny zasilany z sieci do pracy przy wyłączonym silniku
- automatyczne poziomowanie
- wejście do kosza z włókna szklanego
- oświetlenie "szperacz" w koszu
- szelki bezpieczeństwa i uprząż
- skrzynka narzędziowa pod pokładem
- lakierowanie w wybranym kolorze
- drewniane podkłady pod podpory
- podwójna izolacja do 1kV

Szeroka gama możliwych do zabudowy pojazdów i akcesoriów. O szczegóły zapytaj w dziale handlu firmy Rothlehner

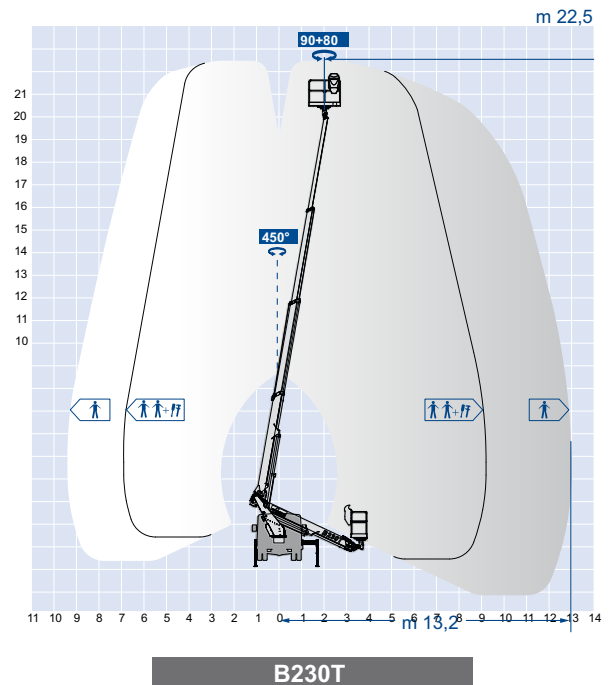

MODEL	Wysokość robocza (m)*	Zasięg (m)*	Udźwig (kg)*	Obrót kolumny (°)	Obrót kosza (°)	Min. DMC (t)*
B230T	22,5	13,2	250/80	450	90 + 80	3,5

\* W zależności od pojazdu



**SPRZEDAŻ ■ WYNAJEM ■ SERWIS**

**012 267 58 11**

www.rothlehner.pl

e-mail: info@rothlehner.pl

